




Ideal Standard

Bâti-support

ProSys

PORCHER

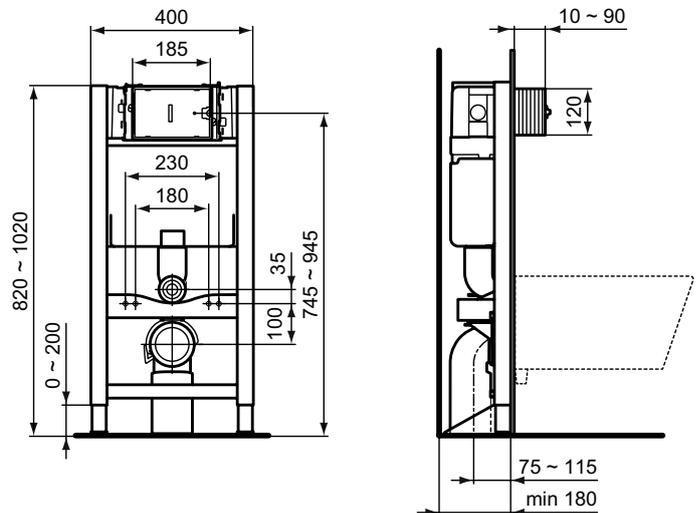

Réf. : R009167

Bâti-support autoportant mécanique

Bâti-support autoportant ProSys réservoir 15 cm. Compatible avec toutes les cuvettes suspendues. Pour les installations encastrées dans des murs maçonnés et en plaque de plâtre, résistants à la charge de la cuvette. Installation sur paroi à hauteur partielle. Habillage min. 2,6 cm de feuilles de plâtre ou carreaux de plâtre 5 cm. Bâti-support soumis à des tests de charge jusqu'à 400 kg. Réglage rapide et facile de la hauteur du bâti-support par une seule personne grâce aux pieds avec freins de 0 à 20 cm. Hauteur totale de 82 cm. Convient aux installations basses sous les fenêtres. Bâti-support résistant à la corrosion et aux rayures. Profondeur et orientation du coude de sortie réglables. Déclenchement mécanique de la plaque de commande. Prévoir les kits de conversion pour le déclenchement par le haut avec les plaques Oleas mécanique ou les kits de conversion pour les déclenchements pneumatiques. Entretien possible via le boîtier de réservation (sans outils) pour trappe de visite, positionné à l'avant du réservoir. Boîtier pour protéger de l'humidité et des aspérités extérieures. Boîtier de réservation pouvant être sectionné pour s'adapter à l'épaisseur de l'habillage. Double chasse pré-réglée sur un volume 3/6 L. Réglage simple pour réduire la chasse pleine de 6 à 4,5 L. Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou par le haut. Réservoir en polypropylène avec d'excellentes propriétés de résistance chimique, à la chaleur et à l'usure. Isolation du réservoir par l'extérieur pour une meilleure performance thermique et sonore. Valve de remplissage silencieux certifié NF Classe 1 avec système breveté de remplissage différé pour permettre une économie d'eau (technologie SmartValve). Fourni avec un revêtement anti-condensation. Marquage CE EN 14055 Classe 1 Type 6 et 5. 3 options d'alimentation en eau (au centre à droite, sur le dessus à gauche ou sur le

côté droit du réservoir, avec isolation interne pour un entretien facilité). Fourni avec matériel de fixations pour cuvettes suspendues : kit de fixation murale, connexion cuvette entrée et sortie, robinet d'arrêt G1/2". Collier pour installation du coude de raccordement préinstallé pour une installation rapide. Pieds livrés dans la position d'installation.

Coleur: 67 - Neutre

Caractéristiques: .Double chasse 3/6L
.Silencieux
.Économie d'eau
.Cadre testé pour une charge de 400 kg

Plus de détails sur le produit :

Type:	Bâti-support WC mécanique
Montage:	Autoportant
Mode de fonctionnement:	Pneumatique
Poids net (kg) :	13,87
Hauteur (mm) :	820
Largeur (mm) :	400
Profondeur (mm) :	190
Forme:	Rectangulaire
Capacité (litre) :	6